


www.gardipool.be


Gardipool®



Ein innovatives Schwimmbadkonzept aus Holz

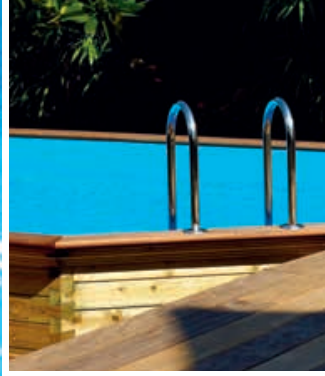

Gardipool, ein innovatives und einmaliges Schwimmbadkonzept dank unserer langjährigen Erfahrung im Holzbereich. Vom Baum bis zum imprägnierten Endprodukt liegt das gesamte Produktionsverfahren in unseren Händen.

Das Gardipool-Konzept bietet Ihnen ein hochwertiges Schwimmbad, das Ästhetik mit Funktionalität verbindet. Darüber hinaus wurde das **einzigartige System auf Basis von Schwalbenschwanzverbindungen patentiert**.

Die Verbindungen sind mit **rostfreien Verankerungsbolzen** ausgestattet, und ermöglichen eine Demontage des Schwimmbads. Darüber hinaus kann man die Spannung der Konstruktion anpassen, indem man die Verankerungsbolzen anzieht oder löst.

Dank der Schwalbenschwanzverbindung gibt es keine gefährlich hervorragenden Ecken:

Sicherer und kinderfreundlicher geht es nicht.

Auf der Basisstruktur werden rundherum die **besonders dicken Schwimmbadränder** festgeklickt. Diese Zierbretter sind aus einem Stück gefertigt, um Deformierungen zu vermeiden. Die Seiten über 4m der exotischen Zierbretter sind aus zwei Teile. Sie werden durch die lateralen Stützen, welche die Befestigungseisen verbergen, unterstützt.

Funktionell

Die Zierbretter sind so verstärkt, dass man problemlos am Rand sitzen oder stehen kann.

Ästhetisch

Ästhetisch durch das schöne Profil, das sowohl die Stützbretter als auch die Schwimmbadränder ziert. Darüber hinaus dürfen wir das aparte Aussehen des Schwalbenschwanzes nicht vergessen.

- 01 Schwalbenschwanzverbindung
- 02 Laterale Unterstützung
- 03 Edelstahlverbindung für Schwimmbadrand
- 04 Imprägnierung im Hause





Ausführungen

Innerhalb des Gardipool-Sortiments sind 13 Abmessungen, 3 Höhen (120, 133 und 146 cm abhängig vom Modell) erhältlich.


Die Basisstruktur aus Kiefernholzbrettern mit einer Dicke von 45 mm ist immer imprägniert. Die Zierbretter und die Holzterasse sind in behandeltem Kiefernholz oder tropischem Hartholz erhältlich (Abhängig vom Modell).

QUARTOO

EIN STANDARDMÄSSIGER GARDIPOOL QUARTOO BESTEHT AUS:


- Holzstruktur (45 mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Hölzernes Zierbrett aus exotischem Hartholz (möglicherweise aus 2 Teile)
(Quartoo 3.50 x 3.50 und 3.00 x 5.00 standard in behandelter Rotkiefer)
- Liner 75/°°, hellblau + Antibakterieller Filz 200 g/m²
- Antibakterieller Filz 200 g/m² für die Innenseite der Wände (inkl. Klebstoff)
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand, Kies)
- Pumpe 12 m³/h (Quartoo 3.50 x 3.50 und 3.00 x 5.00: 8 m³/h)
- 2 Skimmer und 2 Einlaufdüsen
- Innentreppe aus Edelstahl + Hölzerne Außentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl (siehe Bild Seite 14)
- U- und L-Profile in galvanisierten Eisen
- Holzierprofile für Eisen Profile
- Alle Eisenteile in rostfreiem Stahl
- Reinigungsset (Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)






QUARTOO 3.50 x 3.50

Höhe: 133 cm
 Pumpe: Durchfluss 8 m³/h




QUARTOO 3.00 x 5.00

Höhe: 133 cm
 Pumpe: Durchfluss 8 m³/h




QUARTOO 3.50 x 6.60

Höhe: 133 cm
 Pumpe: Durchfluss 12 m³/h




QUARTOO 3.90 x 8.20

Höhe: 146 cm
 Pumpe: Durchfluss 12 m³/h

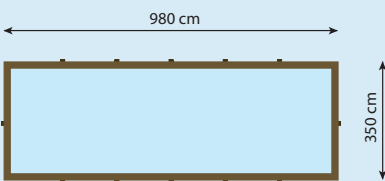


QUARTOO 3.50 x 9.80

Höhe: 146 cm
 Pumpe: Durchfluss 12 m³/h



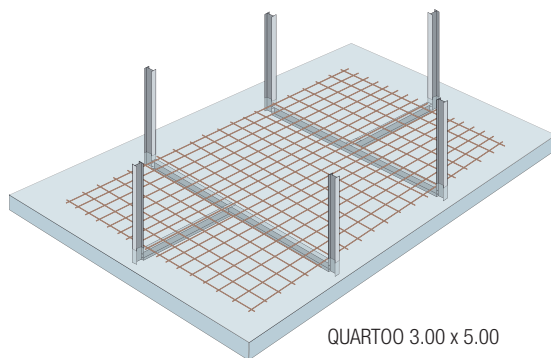


QUARTOO 3.00 x 5.00



Info: Innenabmessung = Abmessung - 40 cm




QUARTOO mit Überlauf ^{neu}



QUARTOO 3.00 x 5.00 mit Überlauf

Höhe: 133 cm




Pumpe: Durchfluss 8 m³/h



QUARTOO 3.50 x 6.60 mit Überlauf

Höhe: 133 cm




Pumpe: Durchfluss 12 m³/h

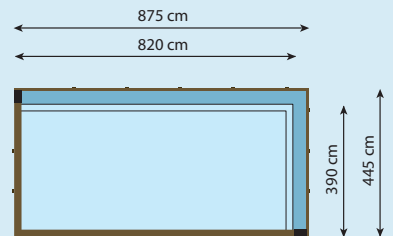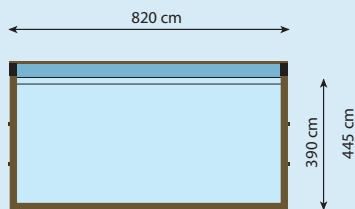

QUARTOO 3.90 x 8.20 mit Überlauf

Höhe: 146 cm


Pumpe: Durchfluss 15 m³/h

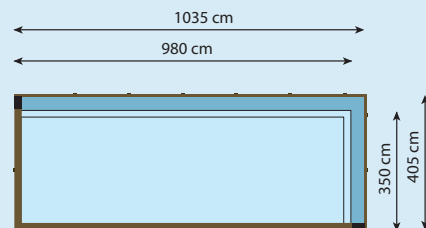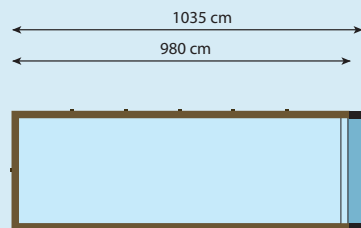


QUARTOO 3.50 x 9.80 mit Überlauf

Höhe: 146 cm




Pumpe: Durchfluss 15 m³/h



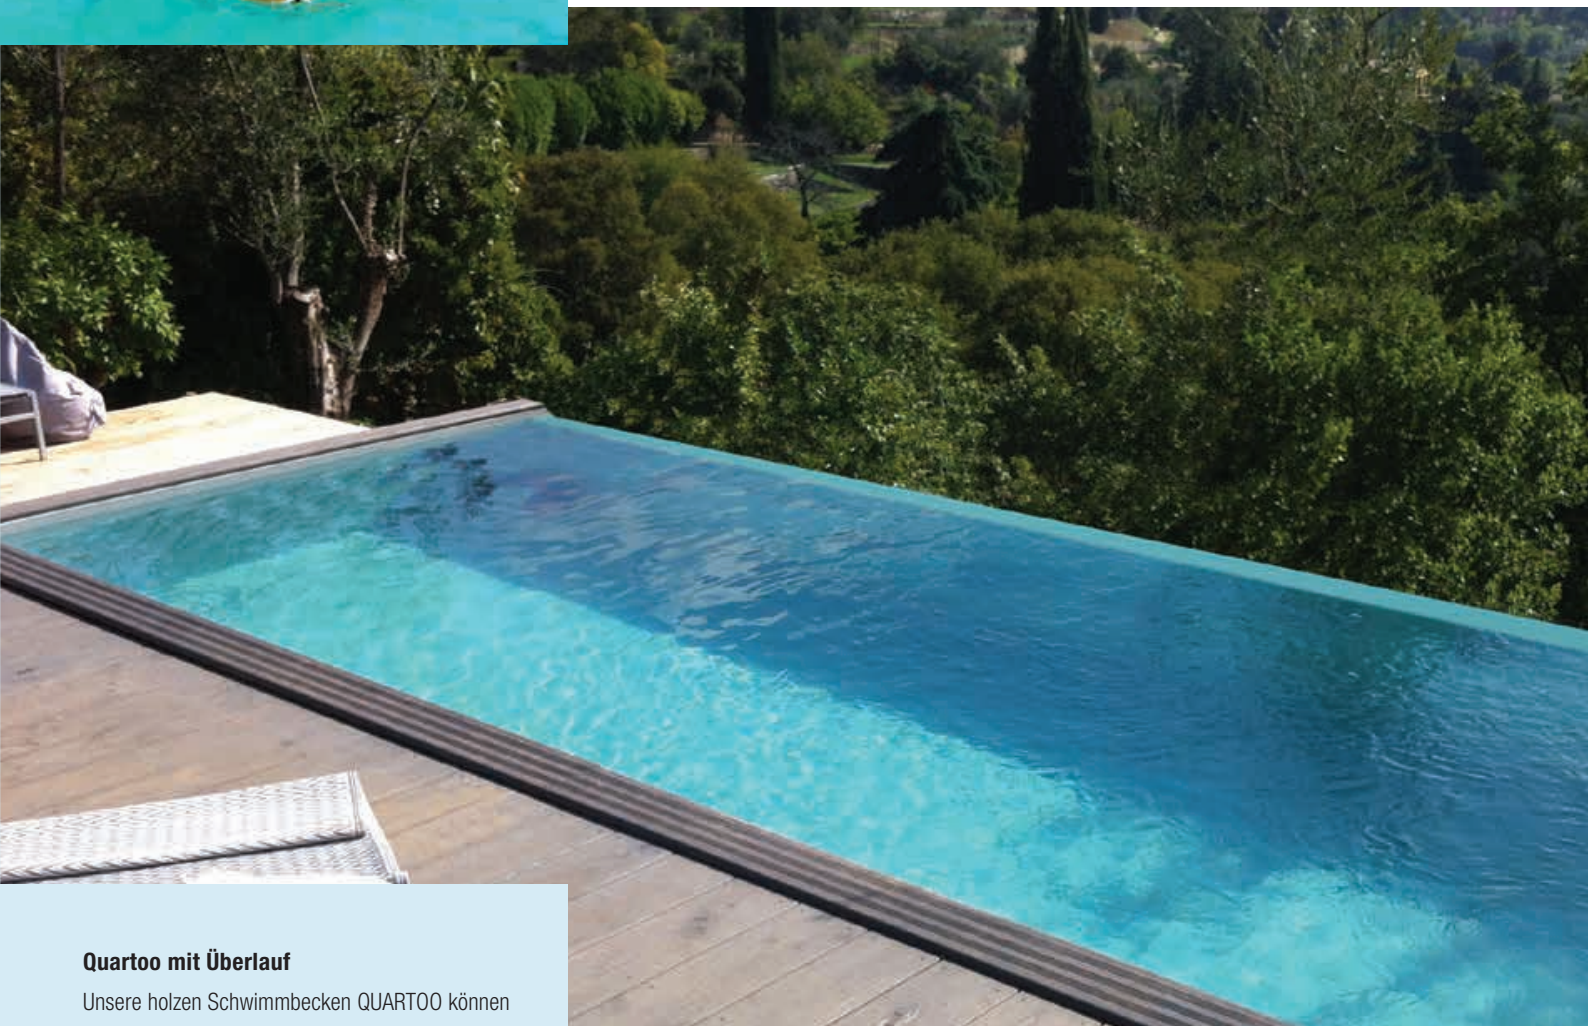

Quartoo mit Überlauf

Unsere holzen Schwimmbecken QUARTOO können jetzt auch mit einem Überlauf-System installiert werden; auf der langen Seite, der kurzen Seite, oder Beiden Seiten. Diese Überlauf-Modelle können auch immer bestellt werden mit einer Innentreppe in der Ecke.

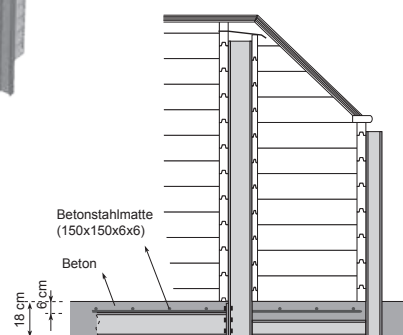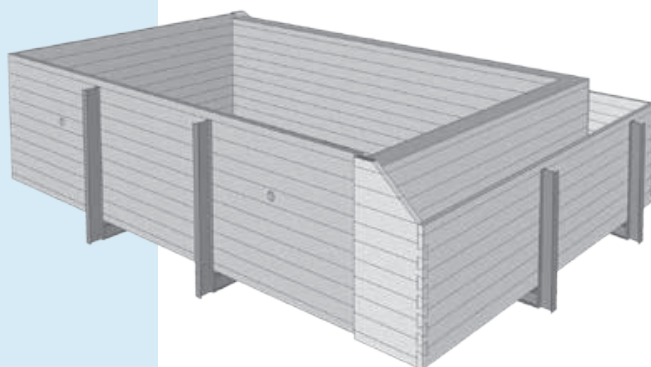


OCTOO-OBLONG

EIN STANDARDMÄSSIGER GARDIPOOL OCTOO - OBLONG BESTEHT AUS:

- Holzstruktur (45 mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4 (Octoo 6.25 in 68 mm)
- Hölzernes Zierbrett in behandelter Rotkiefer
- Liner 75/°°, hellblau + Antibakterieller Filz 200 g/m²
- Antibakterieller Filz 200 g/m² für die Innenseite der Wände (inkl. Klebstoff)
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand, Kies)
- Pumpe: 6 / 8 / 12 m³/h
- Skimmer und Einlaufdüse
- Innentreppe aus Edelstahl + Hölzerne Außentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl bei Octoo 5.00 und alle Oblong Becken (siehe Bild Seite 14)
- Alle Eisenteile in rostfreiem Stahl
- U-Profil in galvanisierten Eisen und Holzzierprofile für Schwimmbäder der Serie Oblong.
- Reinigungsset (Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)
- Sommerdecke (blau, 400 micron)






OCTOO 4.00

Höhe: 120 cm


Pumpe: Durchfluss 6 m³/h



OCTOO 4.20

Höhe: 120 / 133 cm


Pumpe: Durchfluss 6 m³/h



OCTOO 5.00

Höhe: 120 / 133 cm


Pumpe: Durchfluss 8 m³/h



OCTOO 6.25 ⁽¹⁾

Höhe: 133 cm


Pumpe: Durchfluss 12 m³/h



OBLONG 3.90 x 6.20

Höhe: 120 / 133 / 146 ⁽²⁾ cm

Pumpe: Durchfluss 8 m³/h



OBLONG 4.60 x 8.10


Höhe: 133 / 146 ⁽²⁾ cm

Pumpe: Durchfluss 12 m³/h

Info: Innenabmessung = Abmessung - 40 cm



- (1) Octoo 6.25: Holzstruktur 68 mm
- (2) Montage auf dem Boden mit Höhe 146cm, Zusätzliche U-Profile notwendig für Oblong 3.90 x 6.20 (1+1) und für Oblong 4.60 x 8.10 (2+1)

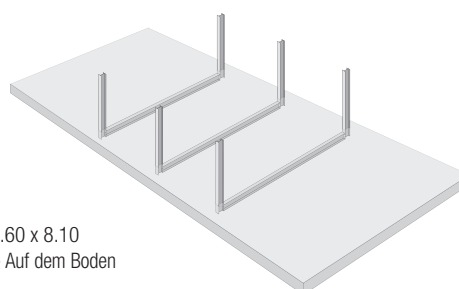


OBLONG 4.60 x 8.10
H 146 cm - Auf dem Boden

RECTOO

EIN STANDARDMÄSSIGER GARDIPOOL RECTOO BESTEHT AUS:

- Holzstruktur (45 mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Holzernes Zierbrett aus exotischem Hartholz (lange Seiten aus 2 Teile)
- Liner 75/°°, hellblau + Antibakterieller Filz 200 g/m²
- Antibakterieller Filz 200 g/m² für die Innenseite der Wände (inkl. Klebstoff)
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand, Kies)
- Pumpe 12 m³/h
- 2 Skimmer und 2 Einlaufdüsen
- Innentreppe aus Edelstahl + Holzene Außentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl (siehe Bild Seite 14)
- U- und L-Profile in galvanisierten Eisen
- Holzzerprofile für Eisen Profile
- Alle Eisenteile in rostfreiem Stahl
- Reinigungsset (Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)






RECTOO 3.90 x 7.60

Höhe: 133 cm

Pumpe: Durchfluss 12 m³/h

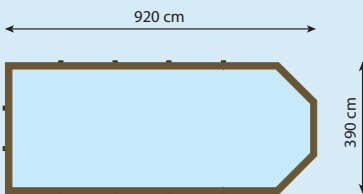



RECTOO 3.90 x 9.20

Höhe: 146 cm

Pumpe: Durchfluss 12 m³/h



RECTOO 3.90 x 7.60

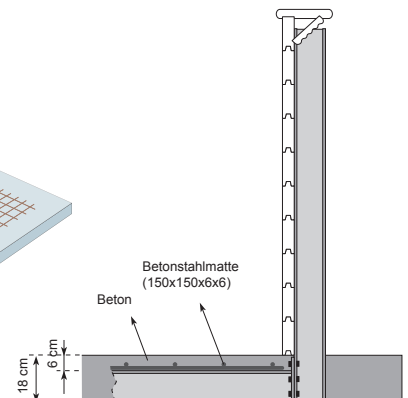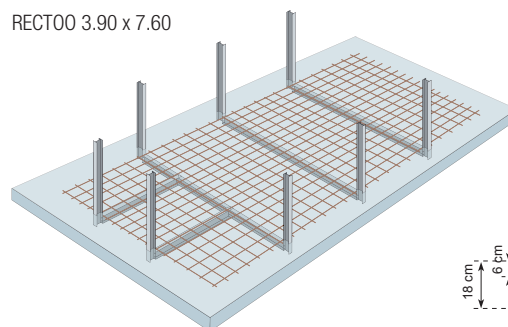

Info: Innenabmessung = Abmessung - 40 cm

OPTIONEN

- 01 Zierbrett aus exotischem Hartholz
- 02 Außentreppe in exotischem Hartholz
- 03 Finish aus Edelstahl für Zierbrett
135° für Octoo - Oblong - Rectoo
90° und 180° für Quartoo - Rectoo
- 04 Technikraum / Gartenschrank PAX
PAX 140: 182 x 75 x 114 cm
PAX 190: 182 x 89 x 189 cm
- 05 Anbau Technikraum mit Vorhängeschloß
125 x 75 x 114 cm, 125 x 75 x 127 cm, 125 x 75 x 140 cm
- 06 Einzelstehendes Technikraum mit Vorhängeschloß und Federriegel 125 x 75 x 114 cm
- 07 Innentreppe - Eckmodell 90° + anpassende Folie
- 08 Liner mosaik - Liner sandfarbe - Liner grau (andere Farben auf Anfrage)
- 09 Antibakterieller Filz 100% polyester 200 gr/m², geeignet für Aussenschutz der Holzstruktur.
- 10 Elektro-Schaltkasten wasserdicht (IP 65) mit Zeitschalter und Transformator, Anschluss für Pumpe und Unterwasser-Scheinwerfer (max. 3x100W). (3 Typen je nach Abmessung des Schwimmbades)
- 11 Flacher Strahler Halogenlampe aus Kunststoff 100W/12V mit geeigneter Verbindung für Gardipool Holzbecken, Elektro-Schaltkasten notwendig.
- 12 Flacher Strahler LED-Lampe (16 Farben) 35W/12V mit geeigneter Verbindung für Gardipool Holzbecken, Elektro-Schaltkasten notwendig.
- 13 Fernbedienung + Empfänger für Strahler LED-Lampe
- 14 Sicherheitszäune Garde, Homologiert gemäss dem französischen Norm NF P90-306.
- 15 Metallrollwagen für Sommerdecke 4.2 - 5.6 x 0.4 m
- 16 Sommerdecke
- 17 Winterdecke
- 18 Sicherheitsdecke



PAX 190

neu



PAX 140




06



10




11




13



15



01



02



03



16

17

18



GardiPool®



MONTAGE

Die Schwimmbecken Octoo und Oblong werden auf einem Fundament aus Beton oder befestigtem Sand (nur mit festen Boden) aufgestellt. Die Schwimmbecken Quartoo und Rectoo werden auf einem Fundament aus Beton mit Stahlmatte aufgestellt. Er kann auch gar nicht, halb oder ganz in den Boden eingelassen werden.

Bemerkung: Montage auf dem Boden Oblong mit Höhe 146 cm, Zusätzliche U-Profile notwendig (Option) !

Durch die dampfgehärteten Bretter entspricht der Pool den strengen Vorschriften für in den Boden eingelassene Aufbauten (Montage-anleitung sorgfältig ausführen).

Durch seine einzigartige Konstruktion können Sie ihn selber aufstellen.

Wollen Sie Glanz und Farbe Ihres Holzes erhalten und schützen vor Witterungsverhältnissen, können Sie es zusätzlich mit Spezialölen behandeln.







3 MÖGLICHKEITEN



Auf dem Boden



Halb eingegraben



Vollständig eingegraben





IMPRESSUM: Unter Vorbehalt von Irrtümern materieller Art, für die keine Haftung gilt. Leichte Abweichungen von Modell, Abmessungen, Farben und Konstruktion vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen zu jedem Zeitpunkt zu ändern. Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Um die Qualität der Druckimprägierung zu erhalten, dürfen druckimprägnierte Produkte nicht zersägt werden. Nicht behandelte Produkte müssen gegen unser Klima behandelt werden. Ihr Fachmann hilft Ihnen gerne weiter. Unter Vorbehalt von Druckfehlern. Gardipool ist eine registrierte Marke. Nichts darf ohne schriftliche Zustimmung der VU Covimex NV, Belgien, reproduziert werden. Dieser Prospekt eignet sich nicht zur Briefkastenverteilung, und kann unter keinen Umständen als vertragliches Dokument angesehen werden. Gültig ab 1. März 2013.

VERTEILER: